

# VILLAVEIEN OG FJELLVEIEN

## TEMA : GJERDER OG MURER



*Gjerder og murer er viktig og nyttig i hager med bratt terreng. Her vises rettningslinjer for hvordan det skal gjøres.*

Gjerder kan bygges i 2 utførelser: som stakittgjede i tre eller som nettinggjerde i stål.

Nettinggjerder kan være praktisk der gjerdet belastes med snøbrøyting. Gjerdet kan stå sammen med en hekk, det gjør gjørgstengselet tettere og mykere.



Stakittgjerde skal ha stående og smale stakitter, ca 5 cm. Her er vist stakitter som er 23x48 mm, spikerslag er 48x98 mm og stolpene er rundstokker med ca 12 cm diameter. Avstand mellom stolpene er 2,5 meter el. mindre. Gjerdet kan stå ubehandlet eller males hvitt.

Mur skal utføres som tørrmur i naturstein. Mur med høyde over 50 cm skal ha rekkverk som er min 90 cm høyt.

Høye murer er vanskelig å lage og krever hjelp av erfarne folk. Der det er mulig bør store høydeforskjeller deles mellom mur og skråning, det er enklere og finere enn bare mur eller bare skråning.

Ved telefarlig grunn skal muren isoleres mot telehiv. Muren settes i godt drenerende masse min. 30 cm under bakken.

For at muren skal stå støtt skal den bikke litt innover, ca 5 cm pr 50 cm høy mur.

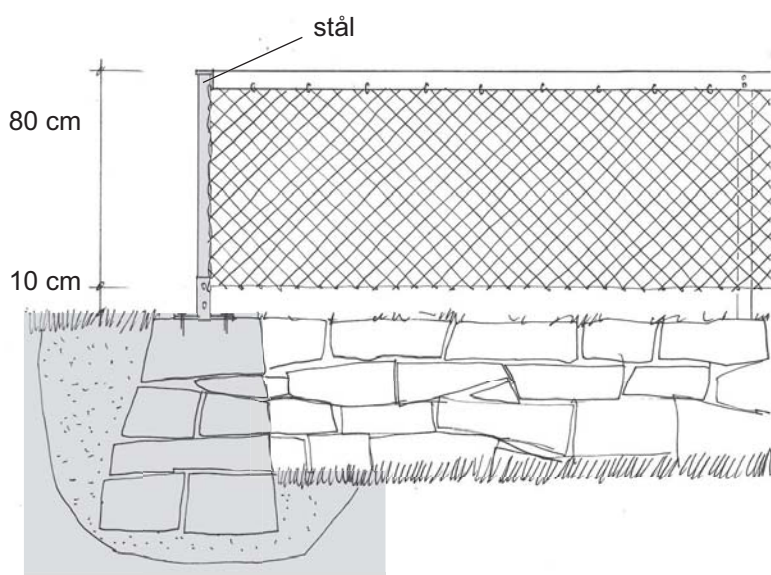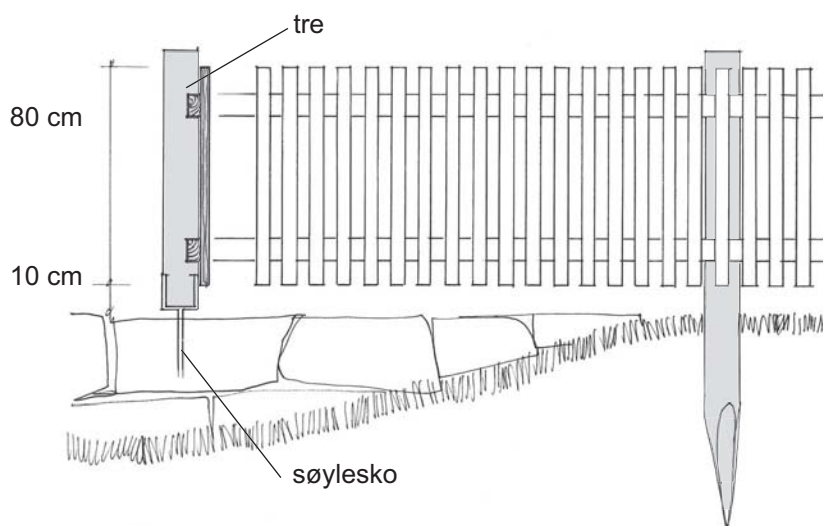

VEILEDER FOR BYGNINGSVERN PÅ RJUKAN

DETALJARKENE ER UTARBEIDET AV  
TINN KOMMUNE

I SAMARBEID MED



TELEMARK  
FYLKESKOMMUNE